



Multi Viewer マルチビューワ

MV-94F


4分割 / 5 + 1分割 / 9分割。大小のサイズを取り混ぜて
3パターンの分割画面設定が可能なマルチビューワ。



4分割



5 + 1分割



9分割

非同期のコンポジット映像 (カラー、白黒混在可) を最大9入力
すべてのチャンネルにループスルーを装備、システム拡張が容易
分割画面は、4 / 9分割のほか、5 + 1分割表示が可能
任意の入力映像をフル画面で出力するSPOT OUT出力を装備
リモート及びRS-232Cインターフェース、Ethernetインターフェース
(10/100Base-TX) による制御可能
外部アラーム入出力端子装備、アラームに連動した画面表示が可能
日時表示機能装備
カメラごとに最大8文字までのタイトル表示が可能
リモートコントロールソフトウェア標準添付 (Windows版)


MV-94F Multi Viewer

マルチビューワ


主な仕様

●テレビジョン方式	NTSC または PAL
●ビデオ入力	コンポジット：1.0V(p-p) (カラー/白黒混在可) 75Ωまたはループスルー (自動終端) BNC 9入力
●モニタ出力	コンポジット：1.0V(p-p)±0.1V 1画面または分割画面表示 75Ω BNC 2出力
●スポット出力	コンポジット：1.0V(p-p)±0.1V 1画面表示 75Ω BNC 2出力 ※チャンネル切替時は非同期の為、切替ノイズが発生します。
●画面構成	4分割 A/B、5+1分割 A/B、9分割 A/B
●自動切替機能	1画面 各チャンネルに0~30秒設定可能 4分割、5+1分割および9分割 1~30秒設定可能
●ビデオロス検知	各チャンネルにて検知可能 ロスアラーム時間を1~60秒で設定
●表示文字	◆カメラタイトル：各チャンネル8文字まで表示 (カナ、英数、記号) ◆年月日時分秒：YYYY-MM-DD、HH:MM:SS (24時間表示) 月差±10秒以内 (0°C~40°C) ◆アラーム表示：アラーム画面に自動切替 「A」 文字表示 ◆ビデオロス表示：ビデオロス画面に自動切替 「L」 文字表示
●特殊表示	◆ビデオロス表示：ビデオロス画面に自動切替 「L」 文字表示
●分割枠	「白」「黒」「無し」から選択可能
●設定データ保持方式	日付、メニューの設定等 (リチウム電池使用)
●インターフェース	◆RS-232C：通信機能により外部からの操作及びメニュー設定が可能 ◆LAN：10BASE-T/100BASE-TX ◆REMOTE IN：D-sub 25ピン (メス) TTL負論理パルス または メイク接点 ◆ALARM IN：D-sub 25ピン (オス) TTL負論理パルス または レベル信号 または メイク接点 ◆ALARM OUT：リレーメイク接点出力 1系統 ※外部アラーム、ビデオロス、FANアラームをメニューにて選択可能 ◆時刻補正入力：TTL負論理パルス または メイク接点
●使用温度・湿度	0°C~40°C・30%~90% (結露のないこと)
●電源電圧・消費電力	AC100V~240V±10% 50/60Hz・約28VA (27W) (AC100V時)、約33VA (26W) (AC200V時)
●外形寸法・質量	424(W)×44(H)×350(D)mm EIA1RU・4.5kg
●標準付属品	取扱説明書、リモートコントロールソフトウェア (Windows)、ラック取付金具、電源ケーブル

外観図

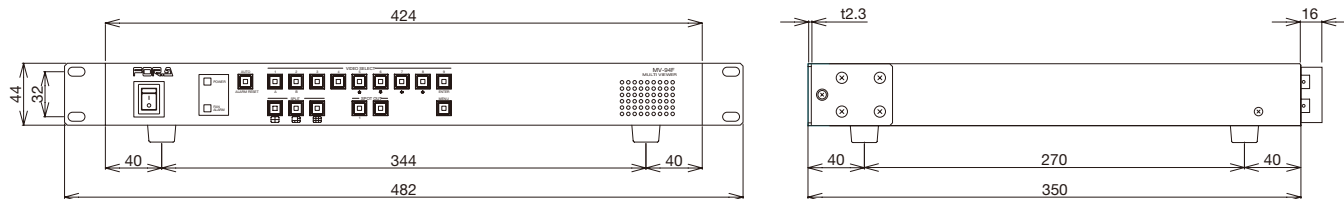

背面パネル

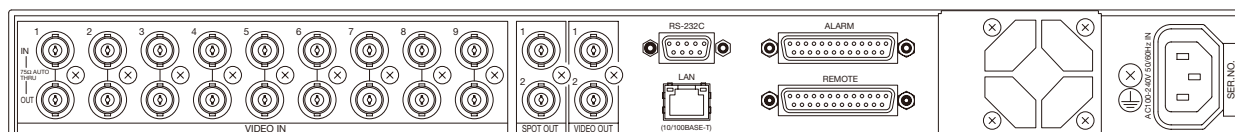

安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油等の多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

FOR-A
INNOVATIONS IN VIDEO
and AUDIO TECHNOLOGY

株式会社 朋栄



■本社	〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-8-1	Phone 03-3446-3121 (代)
■関西支店	〒530-0055 大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセビル	Phone 06-6366-8288 (代)
■札幌営業所	〒004-0015 札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16	Phone 011-898-2011 (代)
■東北営業所	〒980-0021 仙台市青葉区中央2-10-30 仙台明芳ビル	Phone 022-268-6181 (代)
■中部・北陸営業所	〒460-0003 名古屋市中区錦1-20-25 広小路YMDビル	Phone 052-232-2691 (代)
■中国営業所	〒730-0012 広島市中区上八丁堀5-2 KMビル	Phone 082-224-0591 (代)
■九州営業所	〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-4-8 福岡小学館ビル	Phone 092-731-0591 (代)
■沖縄営業所	〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3-17-5 美栄橋ビル	Phone 098-860-4178 (代)
■仕立研究開発センター	〒285-8580 千葉県佐倉市大作2-3-3	Phone 043-498-1230 (代)
■札幌研究開発センター	〒004-0015 札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16	Phone 011-898-2018 (代)

FOR-A CORPORATION OF AMERICA / California FOR-A CORPORATION OF CANADA / Toronto
FOR-A (UK) LIMITED / London FOR-A ITALIA S.r.l. / Milan FOR-A CORPORATION OF KOREA / Seoul

<http://www.for-a.co.jp/>

記載の商品名及び社名はそれぞれ各社の登録商標または商標です。外観及び仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。カタログと実際の製品の色の印刷の関係で多少異なる場合があります。このカタログの記載内容は2008年11月現在のものです。0605KM08

機器・システムの保守・メンテナンスのご連絡は下記までお願い致します。

朋栄サービスセンター / 03-3446-8575
24時間365日対応致します。